

Kauppila

PIOAL-2S

Sisään/sisään avautuva kaksilehtinen puualumiiniparvekeovi

Kauppila on suunniteltu parvekeoviksi taloihin, joissa on ranskalaiset parvekkeet eikä kulkua parvekkeille. Kauppila-nimeä kantaa myös iiläinen taidekeskus Kulttuurikauppila.



Umpiosan rakenne

- Sisäovessa HDF-levyt molemmin puolin, eristeenä 25 mm:n polystyreenilevy
- Ulko-ovessa HDF-levy; sisä- ja ulkopinnassa maalattu teräslevy

Karmisyvyydet

- 130 mm
- 170 mm
- 210 mm

Pintakäsittely

- puuosat RT 29-10870 mukaisesti
- peittomaalaus vesiohenteisella ikkunamaalilla
- kuultokäsittely vesiohenteisella kuultokäsittelyaineella ja lakalla
- alumiiniosat SFS 5795 -standardin mukaisesti

Puun laatu

- laatuluokka V, RT 41-11292, mänty
- karmit sormijatkettu ja syrjäliimattu
- näkyvät pinnat oksattomat
- ovikehä sormijatkettua 4-sivun oksatonta mäntyä
- jalopuukynnys

Lasit

- ulko-ovessa 4 mm:n float-lasi
- sisäovessa SFS-hyväksytty 2K-selektiivieristyslasi, täytekaasuna argon

Lasit ja eristyslasin välilistat muuttuvat ominaisuuksien muuttuessa. Eristyslasit RT38-10941 ja lasien vahvuus RT38-10316 mukaisesti. Kaikkien lasien paksuus on vähintään 4 mm. Vakiovärisissä tuotteissa lasituslistat ovat kova-PVC:tä ja erikoisvärisissä kova-PVC:tä tai puuta pintakäsitellystä riippuen.

Tiivistet

- sisäovessa kaksi TPE-erikoistiivistettä
- ulko-ovessa yksi TPE-erikoistiiviste

Heloitus


- sisäovessa FIX-pitkäsarpa ja NTR110x30T-saranat
- ulko-ovessa M8x40/30 Fe/Zn -saranat ja -välisulkimet
- Hoppe-painike ja -vääntönuppi

Karmin kiinnitysreiät porataan automaattisesti kaikkiin oviin. Kiinnitysruuvit ja peitetulpat eivät sisälly toimitukseen.

Ominaisuudet

- U-arvo: 1,0–0,91 W/m²K
- ääneneristävyys: 43–44 dB Rw+C, 38–40 dB Rw+Ctr
- ilmanpitävyys: luokka 4
- sateenpitävyys: luokka 6A
- CE-tuotepäähän: TP 1

HUOM! Karmisyvyydet ja eri lasitusvaihtoehdot vaikuttavat ominaisuuksiin.

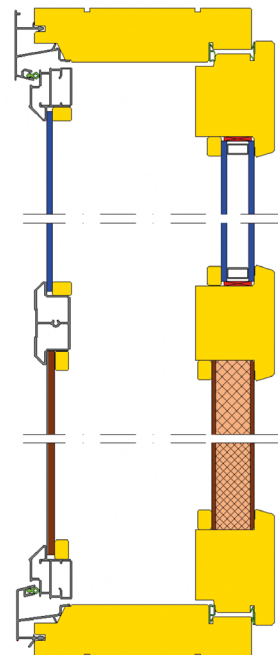

VÄRIT


Alumiiniosien vakiovärit

Muut RAL Classic -värit ja kaksivärinen ulkokuite lisätilauksesta

Valkoinen
RAL9010



Vaaleanharmaa
RAL7040



Tummanharmaa
RAL7024



Tummanruskea
RR32




Mattamusta
RAL9005M



Peittomaalattujen puosien vakioväri

Muut NCS- ja RAL-värit lisätilauksesta


Valkoinen
NCS S0502-Y



Kuultokäsiteltyjen puosien vakiovärit

Teknoksen WOODEX-värikartan mukaan
Muut värit lisätilauksesta

1806



1815



1802



1831



1801



1825



Värimallit ovat viitteellisiä. Tarkista todellinen sävy painetusta värikartasta tai maalatusta mallista.

LISÄVARUSTEET

Säleikaihtimet

- vaijeriohjattu kaihdin
- vekkiverho

Vakioväri

- luonnonvalkoinen
- Muut värit lisätilauksesta

Hyönteisovi

Koristeristikot

Irtoristikko

- jauhemaalattu alumiiniprofiili, leveys 25 mm
- ei kaksivärisenä

Lasit

- turvalasit
- huurtumaton lasi
- näkyvyyttä rajoittavat lasit
- auringonsuojalasit

Painikkeet

